

UA

Шкіра LUX | LE

Склад: натуральна шкіра вичинки «Extra»
Товщина: 0,9-1,1 мм
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)
Стійкість до багаторазового вигину:
30 000 циклів
Стійкість до дії світла:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючість:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN

Leather LUX | LE

Composition: soft grain leather
Thickness: 0.9-1.1 mm
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 250; alkaline ph 8: 80)
Flexing resistance: 30 000 cycles
Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)
Flammability:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

Nowy Styl Group

UA

Шкіра SPLIT | SP

Склад: натуральна шкіра стандартної вичинки «Split»
Товщина: 0,9-1,1 мм
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)
Стійкість до багаторазового вигину:
15 000 циклів
Стійкість до дії світла:
4 (ISO 105-B02:2006)
Негорючість:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

EN

Leather SPLIT | SP

Composition: split leather
Thickness: 0.9-1.1 mm
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000
(dry: 500; wet: 150; alkaline ph 8: 80)
Flexing resistance: 15 000 cycles
Color fastness: 4 (ISO 105-B02:2006)
Flammability:
PN EN 1021-1:2007 (BS 58 52)

НАТУРАЛЬНА ШКІРА
| LEATHER

FINISHES



LE A



LE B



LE F




LE E



LE I



LE K



LE N

Шкіра вищого гатунку LUX

| Leather



SP A



SP B



SP I



SP L



SP J

Шкіра SPLIT

| Leather

Екошкіра RODEO | RD

Склад:
основа: 70% поліефір, 30% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 450 г/м2
Зносостійкість: 90 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 [EN ISO 105-B02]
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

UA

Artificial leather RODEO | RD

Composition:
bottom layer: 70% polyester, 30% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 450 g/m2
Abrasion resistance:
90 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 [EN ISO 105-B02]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Nowy Styl Group

UA

Екошкіра ECO | ECO

Склад:
основа: 75% поліефір, 25% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 415 г/м2
Зносостійкість: 40 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4+ [EN ISO 105-B02]
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Artificial leather ECO | ECO

Composition:
bottom layer: 75% polyester, 25% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 415 g/m2
Abrasion resistance:
40 000 Martindale cycles
Color fastness: 4+ [EN ISO 105-B02]
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

ЕКОШКІРА
| ARTIFICIAL LEATHER

UA

Екошкіра PEARL | PR

Склад:
основа: 80% поліефір, 20% бавовна;
верхній шар: 100% поліуретан
Щільність: 440 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 4+ EN ISO 105-B02
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Artificial leather PEARL | PR

Composition:
bottom layer: 80% polyester, 20% cotton;
upper layer: 100% polyurethane
Weight: 440 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color Fastness: 4+ EN ISO 105-B02
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

FINISHES

Екошкіра RODEO

| Artificial leather




RD 108




RD 1



RD 308




ECO 1




ECO 7



ECO 13

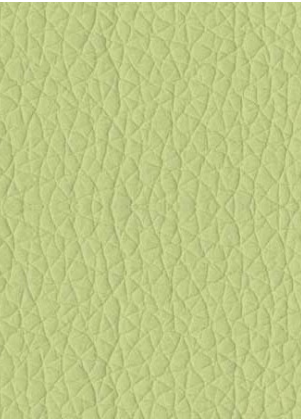


ECO 45



ECO 21




ECO 22



ECO 28



ECO 30



ECO 31



ECO 35



ECO 50



ECO 70



ECO 72



ECO 90

Екошкіра ECO

| Artificial leather



PR 01



PR 02



PR 03



PR 04

Екошкіра PEARL

| Artificial leather

UA

Регенерована шкіра | BN

Склад:
85% стружка з натуральної шкіри,
15% синтетичний матеріал
Товщина: 1,4-1,6 мм
Щільність: 850 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість забарвлення до тертя:
PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Негорючість: BS EN 1021 1&2; CAL.TB
117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1

EN

Bonded leather | BN

Composition:
85% genuine leather fibers,
15% synthetic material
Thickness: 1.4-1.6 mm
Weight: 850 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing:
PN EN ISO 11 640:2000 (dry: 500; wet: 400)
Flammability: BS EN 1021 1&2; CAL.TB
117, Section E, Part 1; BS 58 52, Part 1

Nowy Styl Group

UA

Штучна шкіра | V

Склад:
основа: 100% поліестер; верхній шар:
100% ПВХ
Щільність: 380 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість забарвлення до тертя:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Стійкість до дії світла: 4 (EN ISO 105-
B02)
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006

EN

Leather imitation | V

Composition:
bottom layer: 100% polyester;
upper layer: 100% PVC
Weight: 380 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4; wet: 4)
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006

ШТУЧНА ШКІРА
| LEATHER IMITATION


FINISHES

Регенована шкіра

| Bonded leather




BN P



BN A




BN B



V 1



V 2



V 3



V 28



V 4



V 14



V 15



V 17



V 18



V 19



V 20



V 25



V 26



V 27



V 47



V 49



EV 2



EV 11



EV 12

Штучна шкіра

| Leather imitation

UA

ERA | CSE

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Негорючість: EN 1021 - 1 Cigarette;
EN 1021 - 2 Match;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0;
Era BS 7176 Low Hazard

EN

ERA | CSE

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Flammability: EN 1021 - 1 Cigarette;
EN 1021 - 2 Match;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0;
Era BS 7176 Low Hazard

Nowy Styl Group

UA

BLAZER | CUZ

Склад: 100% вовна
Щільність: 460 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 150-B02)
Негорючість: EN 1021 - 1 (сигарети),
EN 1021 - 2 (сірники)

EN


BLAZER | CUZ

Composition: 100% virgin wool
Weight: 460 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 150-B02)
Flammability: EN 1021 - 1 (Cigarette),
EN 1021 - 2 (Matches)

ERA | BLAZER

FINISHES


ERA

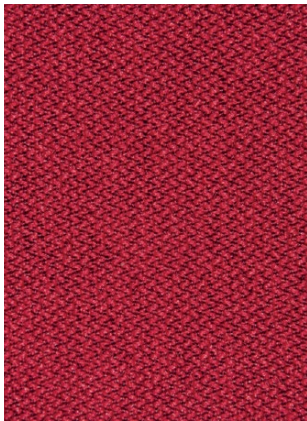

CSE 06



CSE 02




CSE 11




CSE 13




CSE 14



CSE 15



CSE 16




CSE 20



CUZ 1Y



CUZ 28



CUZ 2R



CUZ 2Z



CUZ 30



CUZ 39



CUZ 53



CUZ 58



CUZ 2U

BLAZER

UA

TK | TK

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 (EN ISO 105-B02:1997)

EN

TK | TK

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02:1997)

UA

RUNNER | RN

Склад: 100% поліестер
Щільність: 318 г/м2
Зносостійкість: 70 000 циклів Martindale
Негорючість: EN 1021 1&2 (сигарети та спички),
Calif. Bull. 117E

EN

RUNNER | RN

Composition: 100% polyester
Weight: 318 g/m2
Abrasion resistance: 70 000 Martindale cycles
Flammability: EN 1021 1&2 (cigarettes & matches),
Calif. Bull. 117E

UA

SORO | SORO

Склад: 100% поліестер
Щільність: 280 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
5 (ISO 105-B02)
Негорючість:
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 0 (Cigarette),
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 1 (Match)
Fire protection: EN1021-2

EN

SORO | SORO

Composition: 100% polyester
Weight: 280 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Flammability:
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 0 (Cigarette),
BS 5852: Part 1: 1979,
Ignition source 1 (Match)
Fire protection: EN1021-2

UA

SEMPRE | SM

Склад: 100% поліестер
Щільність: 366 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4/5 ± 0,5 (ISO 105-B02: 2014-11)
Негорючість: PN-EN ISO 1021-1:2014,
PN-EN ISO 1021-2:2014

EN

SEMPRE | SM


Composition: 100% polyester
Weight: 366 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness:
4/5 ± 0,5 (ISO 105-B02: 2014-11)
Flammability: PN-EN ISO 1021-1:2014,
PN-EN ISO 1021-2:2014

Nowy Styl Group

TK | RUNNER | SORO | SEMPRE

FINISHES

TK

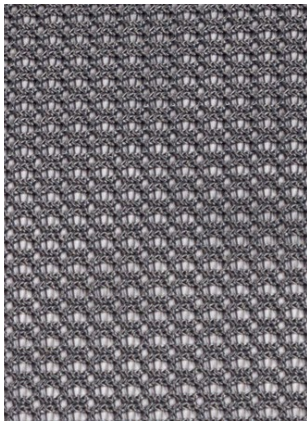

TK 02



TK 01



TK 03



TK 04




TK 05

RUNNER



RN 60999 **NEW**



RN 60011 **NEW**



RN 60061 **NEW**

SORO



SORO 23



SORO 28



SORO 34



SORO 40



SORO 51



SORO 65




SORO 93



SORO 95

SEMPRE




SM 01




SM 02




SM 03

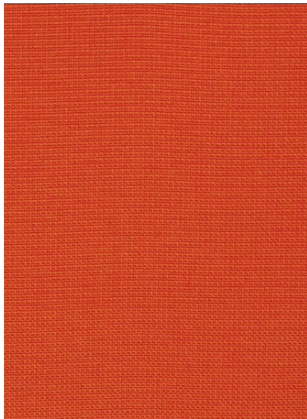

SM 10



SM 04



SM 05




SM 06




SM 07



SM 08



SM 09



SM 11

UA

CONTRACT | CN

Склад: 100% поліестер
Щільність: 320 г/м2
Зносостійкість:
100 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 6 [EN ISO 105-B02]
Негорючість: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

UA

IRPIN | PN

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 195 г/м2
Зносостійкість:
20 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 [ISO 105-B02]
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 [ISO 12945-2:2005]
Стійкість пофарбування до дії сухого тертя: 5 [ISO 105-X12:2009]
Стійкість пофарбування до дії мокрого тертя: 4 [ISO 105-X12:2009]

UA

FIJI | FJ

Склад: 100% поліестер
Щільність: 260 г/м2
Зносостійкість: 50 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 [ISO 105-B02:2013]
Негорючість:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

UA

LUSSO | LS

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість: 40 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5+ [BS 1006:1990]
Негорючість:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

EN

CONTRACT | CN

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m2
Abrasion resistance:
100 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 [EN ISO 105-B02]
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 58 52:2006, Section 4, Ignition Source 5; BS 7176:2007, Medium Hazard; DIN 4102 B1; NF D 60-013: 2006; NF-P-92-507 M1; UNI 8456 & UNI 9174, Classe 1

EN

IRPIN | PN

Composition: 100% polypropylene
Weight: 195 g/m2
Abrasion resistance:
20 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 [ISO 105-B02]
Pilling resistance:
4/5 [ISO 12945-2:2005]
Colour fastness to rubbing:
5 [ISO 105-X12:2009]
Rubbing fastness in humid state:
4 [ISO 105-X12:2009]

EN

FIJI | FJ

Composition: 100% polyester
Weight: 260 g/m2
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 [ISO 105-B02:2013]
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

EN

LUSSO | LS

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
40 000 Martindale cycles
Color fastness: 5+ [BS 1006:1990]
Flammability:
BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette & match) certificate; BS 7176:2007, Low Hazard; BS 476, Part 7, Class 1

Nowy Styl Group

CONTRACT | IRPIN | FIJI | LUSSO

FINISHES

CONTRACT



CN 204



CN 9



CN 76



CN 79



CN 108



CN 200



CN 206



CN210



FJ 2




FJ 5



FJ 6



FJ 1



FJ 7

FIJI

IRPIN



PN 07

NEW



PN 01

NEW



PN 02

NEW



PN 03

NEW



PN 04

NEW



PN 05

NEW



PN 06

NEW




PN 08


NEW




LS 2



LS 6




LS 17

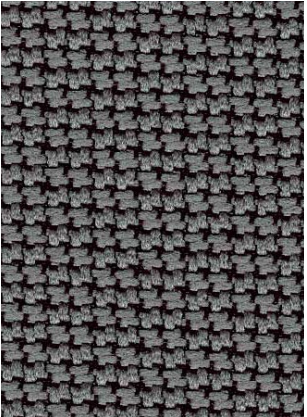

LS 11




LS 32




LS 70



LS 74



LS 76



LS 79

LUSSO

UA

RONI

Склад: 100% поліестер
Щільність: 300 г/м²
Зносостійкість:
50 000 циклів Martindale

EN

RONI

Composition: 100% polyester
Weight: 300 g/m²
Abrasion resistance:
50 000 Martindale cycles

Nowy Styl Group

UA

MARRAKESH | MR

Склад: 100% поліестер
Щільність: 400 г/м²
Зносостійкість:
30 000 циклів Martindale

EN

MARRAKESH | MR

Composition: 100% polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles

RONI | MARRAKESH | ICON | FANCY

UA

ICON | ICON

Склад: 100% поліестер
Щільність: 330 г/м2
Зносостійкість: 45 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)

EN

ICON | ICON

Composition: 100% polyester
Weight: 330 g/m2
Abrasion resistance: 45 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)

UA

FANCY | FC

Склад: 100% поліестер
Щільність: 260 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Негорючість: BS EN 1021-1:2006

EN

FANCY | FC

Composition: 100% polyester
Weight: 260 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Flammability: BS EN 1021-1:2006

FINISHES

RONI



RONI 02



RONI 01



RONI 03



RONI 04




RONI 07



RONI 08

MARRAKESH

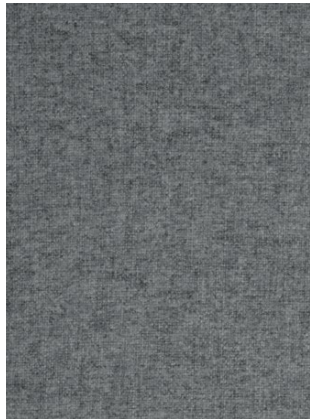

MR 10



MR 02



MR 06



MR 09



MR 12



MR 13




ICON 39

NEW



ICON 45

NEW



ICON 61

NEW



ICON 79


NEW

ICON



FC 11

NEW



FC 39

NEW



FC 48

NEW




FC 56

NEW



FC 63

NEW



FC 79

NEW



FC 96

NEW

FANCY

UA

CAGLIARI | C

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 195 г/м2
Зносостійкість:
20 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
**Стійкість пофарбування до дії сухого
тертя:** 5 (ISO 105-X12:2009)
**Стійкість пофарбування до дії мокрого
тертя:** 4 (ISO 105-X12:2009)

EN

CAGLIARI | C

Composition: 100% polypropylene
Weight: 195 g/m2
Abrasion resistance:
20 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Pilling resistance:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Colour fastness to rubbing:
5 (ISO 105-X12:2009)
Rubbing fastness in humid state:
4 (ISO 105-X12:2009)

Nowy Styl Group

UA

ZESTA | ZT

Склад: 100% поліолефін
Щільність: 270 г/м2
Зносостійкість:
25 000 циклів Martindale
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
**Стійкість пофарбування до дії сухого
тертя:** 4 (ISO 105-X12:2009)
**Стійкість пофарбування до дії мокрого
тертя:** 4 (ISO 105-X12:2009)

EN

ZESTA | ZT

Composition: 100% polyolefin
Weight: 270 g/m2
Abrasion resistance:
25 000 Martindale cycles
Pilling resistance:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Colour fastness to rubbing:
4 (ISO 105-X12:2009)
Rubbing fastness in humid state:
4 (ISO 105-X12:2009)

CAGLIARI | ZESTA | MICROFIBRE

UA

MICROFIBRE | Micro

Склад: 100% поліестер
Щільність: 225 г/м2
Зносостійкість: 25 000 циклів Martindale
Стійкість забарвлення до тертя:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4)
Стійкість до дії світла:
5-6 (ISO 105-B02:2014)
Негорючість: BS 58 52


EN

MICROFIBRE | Micro


Composition: 100% polyester
Weight: 225 g/m2
Abrasion resistance:
25 000 Martindale cycles
Color fastness to rubbing:
UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4)
Color fastness: 5-6 (ISO 105-B02:2014)
Flammability: BS 58 52

FINISHES

CAGLIARI

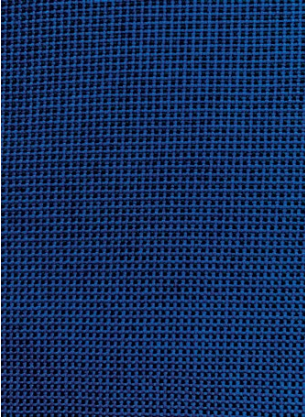

C 14




C 2



C 6



C 11




C 16



C 24



C 25




C 26



C 27



C 29




C 32



C 38



C 73



C 74



C 76



C81



C 84



C 89

ZESTA




ZT 2




ZT 5



ZT 11

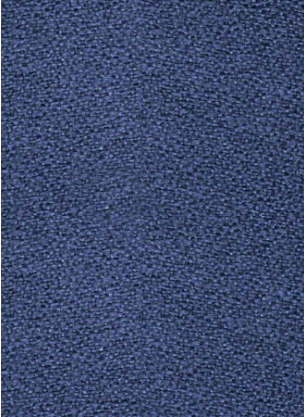

ZT 7




ZT 13



ZT 15



ZT 18




ZT 22



ZT 23



ZT 24



ZT 25




ZT 31

NEW



ZT 33

NEW



ZT 37

NEW



Micro A



Micro D



Micro H



Micro B

MICROFIBRE

Склад: 100% поліпропілен
Щільність: 195 г/м2
Зносостійкість:
20 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (ISO 105-B02)
Стійкість до пілінгоутворення:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Стійкість пофарбування до дії сухого тертя: 5 (ISO 105-X12:2009)
Стійкість пофарбування до дії мокрого тертя: 4 (ISO 105-X12:2009)

Composition: 100% polypropylene
Weight: 195 g/m2
Abrasion resistance:
20 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (ISO 105-B02)
Pilling resistance:
4/5 (ISO 12945-2:2005)
Colour fastness to rubbing:
5 (ISO 105-X12:2009)
Rubbing fastness in humid state:
4 (ISO 105-X12:2009)

PALLADIUM| PL

Склад: 100% поліестер
Щільність: 340 г/м²
Зносостійкість: 110 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4-5 (EN ISO 105-B02)
Стійкість забарвлення до тертя:
ISO 105-X12:2001 (dry: 4; wet: 4)
Негорючість: BS EN 1021-1:2006

PALLADIUM| PL

Composition: 100% polyester
Weight: 340 g/m²
Abrasion resistance:
110 000 Martindale cycles
Color fastness: 4-5 (EN ISO 105-B02)
Color fastness to rubbing:
ISO 105-X12:2001 (dry: 4; wet: 4)
Flammability: BS EN 1021-1:2006

GRANDI | PALLADIUM

FINISHES

GRANDI



GD 10



GD 1



GD 6



GD 8



GD 9



GD 11



GD 13



GD 15



GD 17



GD 50




GD 51



GD 52



GD 54



GD 59



GD 62



GD 63



GD 67



GD 75

PALLADIUM




PL 02



PL 05



PL 06

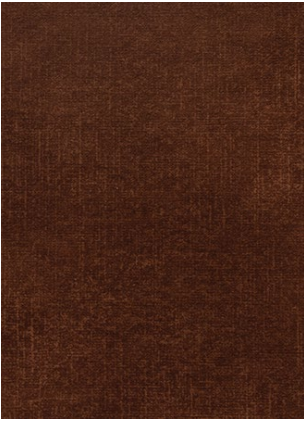

PL 08



PL 10



PL 12



PL 13



PL 16



PL 19

UA

ОНІО | ОН

Склад: 100% синтетичні поліефірні нитки
Щільність: 340 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: BS 58 52:2006; CA 117

EN

ОНІО | ОН

Composition:
100% synthetic polyester threads
Weight: 340 g/m2
Abrasion resistance: 30 000 Martindale
cycles **Color fastness:** 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

Nowy Styl Group

UA

ОПТИМА | ОП

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість:
30 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
6 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: PN EN 1021-1:2007

EN

ОПТИМА | ОП

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
30 000 Martindale cycles
Color fastness: 6 (EN ISO 105-B02)
Flammability: PN EN 1021-1:2007

ОНІО | ОПТИМА | РХ | ТВ

UA

РХ | РХ

Склад: 75% поліестер, 25% полівініл
Щільність: 560 г/м2
Зносостійкість:
200 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
8 (EN ISO 4892-2/06)
Негорючість: BS 58 52:2006; CA 117

EN

РХ | РХ

Composition: 75% polyester, 25% polyvinyl
Weight: 560 g/m2
Abrasion resistance:
200 000 Martindale cycles
Color fastness: 8 (EN ISO 4892-2/06)
Flammability: BS 58 52:2006; CA 117

UA

ТВ | ТВ

Склад: 100% поліестер
Щільність: 230 г/м2
Зносостійкість: 25 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла:
4 (EN ISO 105-B02)

EN

ТВ | ТВ

Composition: 100% polyester
Weight: 230 g/m2
Abrasion resistance:
25 000 Martindale cycles
Color fastness: 4 (EN ISO 105-B02)

FINISHES

OHIO



OH 6




OH 1




OH 3




OH 4



PX 01




PX 03

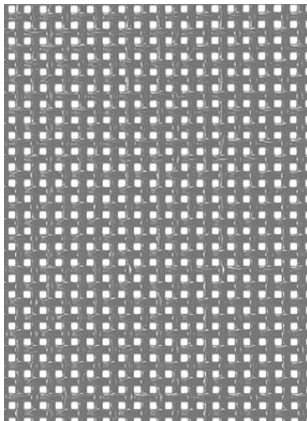

PX 02

PX




OH 5



OH 8




OH 9



OH 14

OPTIMA

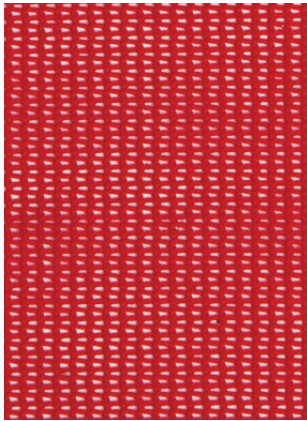


OP 21


NEW




OP 20



OP 24




OP 25




TW 2



TW 3




TW 4

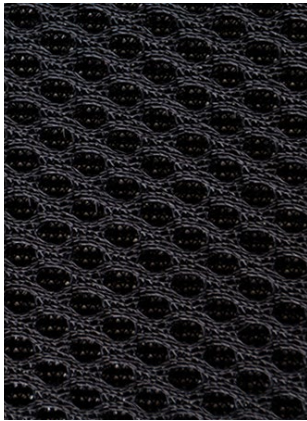

TW 1

TW



OP 26

UA

OPTIMA DECOR | OD

Склад: 100% поліестер
Щільність: 290 г/м2
Зносостійкість: 30 000 циклів Martindale

EN

OPTIMA DECOR | OD

Composition: 100% polyester
Weight: 290 g/m2
Abrasion resistance: 30 000 Martindale cycles

Nowy Styl Group

UA

HAPPY ANIMALS

Склад: 100% поліестер
Щільність: 180 г/м2
Зносостійкість: 15 000 циклів Martindale
Стійкість до дії світла: 5 (EN ISO 105-B02)
Негорючість: PN-EN 1021-1

EN

HAPPY ANIMALS

Composition: 100% polyester
Weight: 180 g/m2
Abrasion resistance: 15 000 Martindale cycles
Color fastness: 5 (EN ISO 105-B02)
Flammability: PN-EN 1021-1

UA

SPRAY | SPR

Склад: 100% поліестер
Щільність: 185 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

EN

SPRAY | SPR

Composition: 100% polyester
Weight: 185 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

OPTIMA DECOR | HAPPY ANIMALS
| SPRAY

FINISHES

OPTIMA DECOR



OD 5



OD 1



OD 2



OD 3



SPR 01



SPR 02



SPR 03



SPR 03



OD 4



OD 5




OD 6




SPR 04



SPR 05



SPR 06



OD 7

NEW



OD 8

NEW




SPR 07



SPR 08



SPR 09



SPR 10

NEW



SPR 11

NEW




SPR 12

NEW

SPRAY

HAPPY ANIMALS



CAT GREY
+



MOUSE GREY



CAT RED



ZEBRA



SOVA



FISH

UA

TEENART | TA

Склад: 100% поліестер
Щільність: 185 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

EN

TEENART | TA

Composition: 100% polyester
Weight: 185 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette), Fire protection: EN1021-1&2

Nowy Styl Group

UA

FANTASY

Склад: 100% поліестер
Щільність: 335 г/м2
Зносостійкість: 45 000 циклів Martindale
Стойкість до дії світла: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Негорючість: BS 58 52

EN

FANTASY

Composition: 100% polyester
Weight: 335 g/m2
Abrasion resistance: 45 000 Martindale cycles
Color fastness: 4-5 (EN ISO 105-B02, Method 2, exposure level 5)
Flammability: BS 58 52

TEENART | FANTASY | ALBA | COMICS

UA

ALBA | AB

Склад: 100% поліестер
Щільність: 255 г/м2
Зносостійкість: 45 000 циклів Martindale
Стойкість до дії світла: 5 EN ISO 105-B02
Негорючість: BS 5852

EN

ALBA | AB

Composition: 100% polyester
Weight: 255 g/m2
Abrasion resistance: 45 000 Martindale cycles
Color Fastness: 5 EN ISO 105-B02
Flammability: BS 5852

UA

COMICS | CM

Склад: 100% поліестер
Щільність: 245 г/м2
Зносостійкість: 35 000 циклів Martindale
Негорючість: Ignition source 1 (Cigarette) EN1021-1, Fire protection: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match)/0 Cigarette

EN

COMICS | CM

Composition: 100% polyester
Weight: 245 g/m2
Abrasion resistance: 35 000 Martindale cycles
Flammability: Ignition source 1 (Cigarette) EN1021-1, Fire protection: BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 (Match)/0 Cigarette

FINISHES

TEENART



TA 4



TA 1



TA 2



TA 3



TA 4



TA 5



TA 6

NEW



AB 05



AB 16



AB 17



AB 29



AB 30

NEW



AB 31



AB 33

NEW



AB 37

NEW



AB 10

NEW



AB 36

NEW

ALBA

FANTASY




PRINCESS



FLOWERS



DINO



TURBO



CM 01




CM 02



CM 03



CM 04

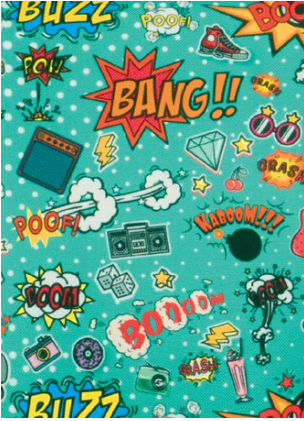

CM 01

COMICS

**ДЕРЕВ'ЯНІ ЕЛЕМЕНТИ
| WOOD**

FINISHES



1.007



1.010



1.016



1.018



1.023



1.031



1.035



1.043

Дерев'яні елементи (для крісел та стільців)

| Wood (for armchairs & chairs)